


反应型有机硅助剂 Tech-2176

描 述

Tech-2176 是单端双羟基的改性聚硅氧烷化合物, 具有高反应活性的羟甲基端官能团—CH₂OH, 反应活性大大高于普通以 Si—OH 为反应官能团的羟基硅油。通过其与异氰酸酯的反应, 可在聚氨酯材料中引入有机硅组分, 从而提高聚氨酯材料的柔韧性、耐水性、滑爽性、耐候性等性能。

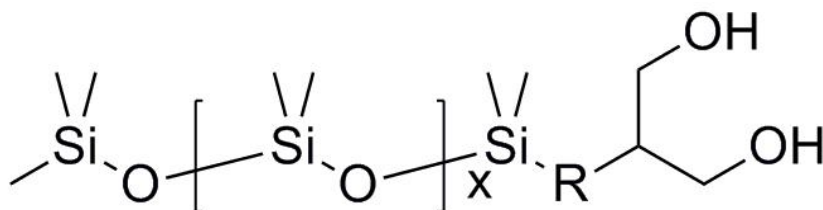

物理化学参数

成 分: 端羟烷基聚硅氧烷-聚醚共聚物
外 观: 浅黄色透明液体
分 子 量: 约 3200
活 性 份: 100%
反应基团: 伯羟基

应用特性与用量

- 1、优秀的防粘及助剥效果;
- 2、降低表面张力, 改善离型纸及基材的润湿性, 提高树脂的流平性及防缩孔、针孔性能;
- 3、增加柔软度, 为 PU 合成革提供光洁表面和绵滑手感;
- 4、提高透气、透湿性;
- 5、提高耐磨性和低温耐曲挠性;

添加量根据对于要求不同, 用量可以对总量 0.1-5%, 永久手感 0.2-1%, 防粘污 2-6%, 树脂改性 1-6%, 可在生产的任何阶段加入, 适用于水性与油性体系。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270